


Hisense

30
PINTE

DÉSHUMIDIFICATEUR

couverture jusqu'à 700 pieds carrés

Modèle: DH-30K1SHSE00

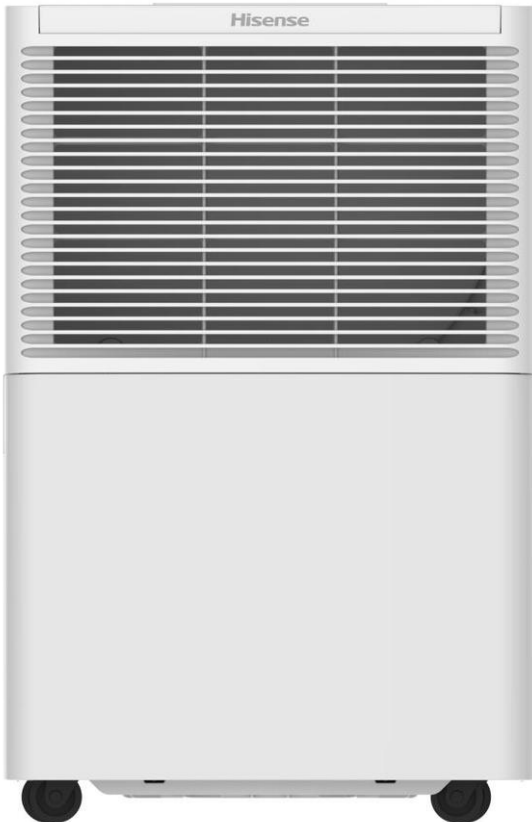

- Indicateur complet du seau évite les débordements
- Opération manuelle simple et l'unité fonctionnera en continu si l'humidité désirée est réglée à 30%.
- Vitesse du ventilateur unique
- Fonctionnement à basse température (38°F)



Système de débit d'air à faible bruit

Le ventilateur centrifuge de haute performance assure le fonctionnement silencieux, obtenant juste 45 dB (A)



Éconergétiques

Energy Star signifie son efficacité énergétique plus et contribue à réduire votre facture d'électricité



Filtre lavable

Le filtre lavable aide à réduire les bactéries, les odeurs et les particules



Garantie

2 ans pièces & main d'oeuvre


Aide à garder votre maison confortablement sèche, fraîche et tranquille

Ces déshumidificateur Hisense DH-30K1SHSE00 Energy Star 50 * Pintes à deux vitesses capte doucement l'eau dans le seau coulissant interne ou peut l'évacuer en raccordant un tuyau d'arrosage (non fourni) à travers le côté du boîtier. Fiable et écologique, ce déshumidificateur peut fonctionner à des températures aussi basses que 10°C. Le contrôle facile et le très faible niveau sonore en font un choix polyvalent. Les dispositifs additionnels incluent un hygromètre réglable, un filtre facilement accessible et lavable et un indicateur de réservoir plein.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Performance	
Hisense-modèle	DH-30K1SHSE00
Déshumidification (pintes/24 hrs)	30
Couverture	jusqu'à 700 pi ²
Réfrigérant	R-410A
Niveau de bruit en dB (A)	45 dB(A)
Électrique	
Tension/FREQ/ampères	115V / 60Hz, 5.5A
Fonctions de contrôle	
Type de commande d'unité	Électronique
Commande de ventilateur	Bouton
Adj. contrôle de l'humidité	N'est pas applicable
Type d'affichage	DEL
Opération continue	N'est pas applicable
Sechage automatique	N'est pas applicable
Réglage manuel	30% - 80%
Vitesse du ventilateur	Unique
Minuterie-horloge	N'est pas applicable
Mode pompe	Non
Caractéristiques générales	
Arrêt automatique du seau	Oui
Capacité du seau	8.5 pintes
Capacité d'arrêt du seau	7.0 pintes
Raccordement de tuyau de jardin	Oui-tuyau de jardin non inclus
Filtres lavables	Oui
Max. Hauteur de refoulement de la pompe	N'est pas applicable
Accessoires	
Tuyau de raccordement rapide	Non inclus
Approbatons	
Sécurité	UL
Énergie	Energy Star

Expédition	
Dimension d'unité LxPxH (millimètre)	334 x 218 x 505
Dimension de carton LxPxH (millimètre)	380 x 266 x 535
Poids net/Gross poids (kg)	12.8 / 14.0
Dimension d'unité LxPxH (pouce)	13.2 x 8.6 x 19.9
Dimension de carton LxPxH (pouce)	15.0 x 10.5 x 21.1
Poids net/Gross poids (lbs)	28.2 / 30.0
Garantie/UPC	
Pièces et main-d'œuvre	2 ans
UPC	857202006305

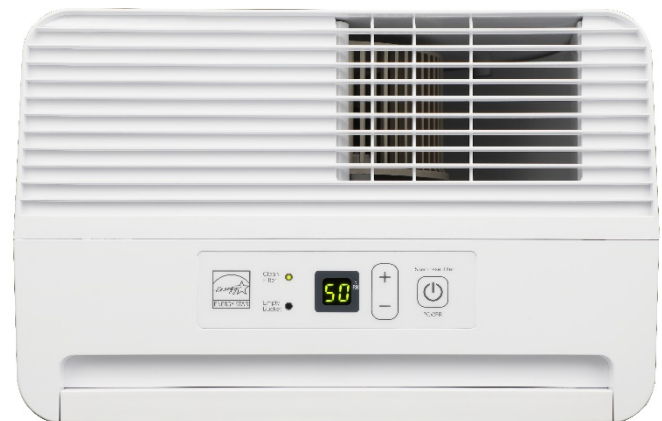

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2019 Hisense Canada, tous droits réservés